


改正番号 REV No	年月日 DATE	内 REMARKS	承認 A.M.	担当 BY
△				
△				
△				

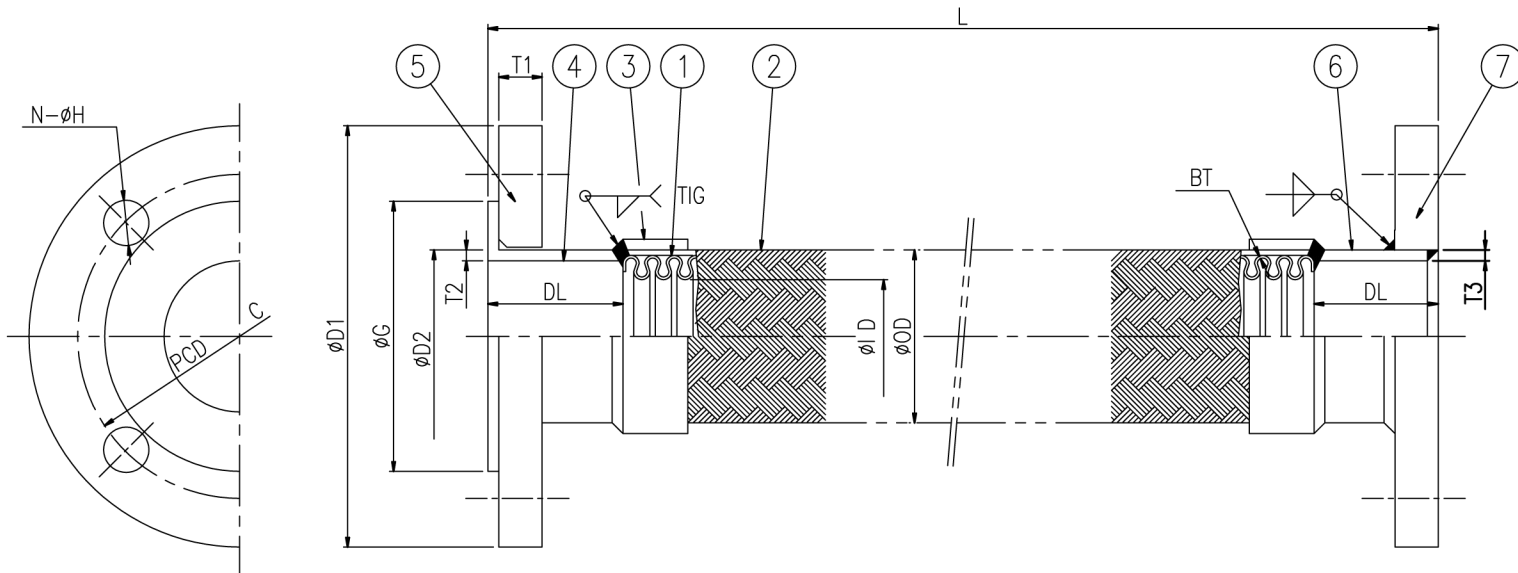

品番	部品名称	材質	個数	重量	摘要
8					
7	フランジ	SS400	1		JIS10K
6	端管	SGP	1		-
5	ルーフフランジ	SS400	1		JIS10K
4	ラップジョイント	STPG370	1		SCH40
3	ブレード止リング	SUS304	2		-
2	ブレード	SUS304	1重		-
1	チューブ	SUS304	1		STD

呼称径	別表(A)
全長	別表(L) mm
数量	別表(Q)
流体	-
設計温度	40 ℃
設計圧力	1.0 MPa
使用温度	- ℃
使用圧力	- MPa
試験圧	水圧 1.5 MPa
	気密 1.1 MPa
許容曲げ半径	- mm
軸直角方向変位量	- mm
軸方向伸縮量	- mm
仕上塗装	シルバー塗装
総重量	- kg

納入先

名称 NK-2500
フレキシブルメタルホース

作成年月日	尺度	検図	設計	製図
2011.03.01	N-T-S	MAEDA	TACHIKIRI	HAYASHI

南国フレキ工業株式会社
NANGOKU FLEXIBLE HOSE INDUSTRY CO.,LTD.
OSAKA JAPAN TEL 072-874-0777 (Rep)
FAX 072-874-0786

図面番号 NK-2500/10K-SS400-1

REV △

呼称径		フランジ				ラップジョイント、端管				チューブ			全長	数量	
A	B	D1	C	T1	N-H	G	D2	T2	T2	DL	ID	OD	BT	L	Q
15	1/2	95	70	12	4-15	51	21.7	3.7	2.8	50	13.0	19.6	0.25		
20	3/4	100	75	14	4-15	56	27.2	2.9	2.8	50	19.0	26.9	0.3		
25	1	125	90	14	4-19	67	34.0	3.4	3.2	50	25.3	34.0	0.3		
32	1-1/4	135	100	16	4-19	76	42.7	3.6	3.5	50	33.5	42.2	0.3		
40	1-1/2	140	105	16	4-19	81	48.6	3.7	3.5	50	39.1	49.1	0.35		
50	2	155	120	16	4-19	96	60.5	3.9	3.8	50	52.6	63.1	0.35		